


防水規格 IP 表示について

弊社取り扱い製品の IP 表示は、試験の一般的要求事項の試験結果であるため
 自然条件下（屋外自然環境、屋内特定環境）での使用に対して、製品の保証をするものではありません。
 製品の推奨設置条件に関しては、別途取扱説明書をご確認下さい。

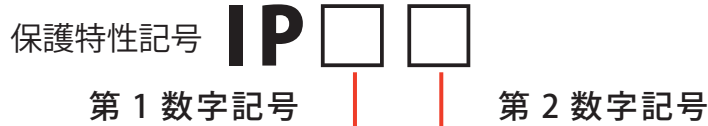

(人体・固形物体に対する保護 等級 0～6 まで)		
	テスト方法	保護の程度
0	テストなし	特に保護されていない
1	直径 50mm 以上の固形物体（手など）が内部に侵入しない	手からの接近からの保護
2	直径 12mm 以上の固形物体（指など）が内部に侵入しない	指の接近からの保護
3	直径 2.5mm 以上の工具先端や固形物体が内部に侵入しない	工具の先端からの保護
4	直径 1.0mm 以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない	ワイヤーなどからの保護
5	機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない	粉塵からの保護
6	粉塵の侵入が完全に防護されている	完全な防塵構造
X	第 1 数字記号を省略する場合。	

(水の侵入に対する保護 等級 0～8 まで)		
	テスト方法	保護の程度
0	テストなし	水の侵入に対して特に保護されていない
1	200mm の高さより 3～5m/ 分の水滴、10 分間	垂直に落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない
2	200mm の高さより 15° の範囲 3～5m/ 分の水滴、10 分間	垂直より左右 15° 以内からの降雨によって有害な影響を受けない
3	200mm の高さより 60° の範囲 10L/ 分の放水、10 分間	垂直より左右 60° 以内からの降雨によって有害な影響を受けない
4	300mm～500mm の高さより全方向に 10L/ 分の放水、10 分間	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない
5	3m の距離から全方向に 12.5L/ 分・30kpa の噴流水、3 分間	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
6	3m の距離から全方向に 100L/ 分・100kpa の噴流水、3 分間	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
7	水面下・15cm～1m、30 分間	既定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない
8	メーカーと機器の使用者間の取り決めによる	7 等級以上の厳しい条件下で有害な影響を受けない
X	第 2 数字記号を省略する場合。	